



ER IS NIETS WAAR WIJ GEEN OPLOSSING VOOR HEBBEN!

Machinetransport



Machinetransport

Sas van den Bosch voert opdrachten uit voor klanten in verschillende branches, bijvoorbeeld machineplaatsingen voor de metaalbewerkende industrie, de installatiemarkt en de tuinbouw industrie.

Verder verzorgt Sas van den Bosch het transport van eigenverhuur objecten. Over het algemeen zijn wij actief waar opdrachtgevers te maken hebben met het verplaatsen van duurzame of kostbare kapitaalgoederen in zowel binnen- als buitenland.

Bij het ontruimen van gebouwen voor de uitvoering van reconditioneringswerkzaamheden verzorgt Sas van den Bosch het complete transport, inclusief het gebruik van zwaar materieel. Daarnaast beschikken wij over opslagruimtes voor bijvoorbeeld machines op diverse locaties in Nederland.

SAS VAN DEN BOSCH BV

VERHUUR TELEFOON 0800 - BOSCHBV (267 24 28)

Machinetransport

Onze ervaren machinetransporteurs verzorgen desgewenst demontage en montage van de machines. Indien nodig werken wij daarbij samen met gespecialiseerde partners voor elektrotechnische werkzaamheden. Bij het verplaatsen van machines maakt Sas van den Bosch gebruik van diverse hulpmiddelen, zoals heftrucks, vijzels en portalen. De complexiteit hangt af van maten en gewicht van de te verplaatsen machine, de bereikbaarheid van de locatie en de nauwkeurigheid van de plaatsing.

Wij bieden u:

- Een complete bedrijfsverhuizing
- Vakkundige medewerkers inzetbaar voor gewenste werkzaamheden.
- Een projectmanager die het gehele traject begeleidt.

Mocht u in de toekomst tegen een probleem aanlopen dan staan wij altijd voor u klaar.

Want ons motto is:

Er is niets waar wij geen oplossing voor hebben!



Er is niets waar wij geen oplossing voor hebben

VERHUUR TELEFOON 0800 - BOSCHBV (267 24 28)

Calamiteiten support



Calamiteiten support

Ook voor advies en ondersteuning bij calamiteiten bent u bij Sas van den Bosch aan het juiste adres. U kunt hierbij denken aan de volledige coördinatie van een project, tot aan het leveren en transporteren van de benodigde materialen.

U kunt ons 24 uur per dag / 7 dagen per week bereiken op ons alarmnummer. Hier staan onze technische specialisten voor u klaar en na een professionele inventarisatie staan zij u met raad en daad terzijde.

Wij beschikken over een ondersteunend team van elektriciens, koeltechnisch monteurs, loodgieters, timmerlieden, schoonmakers en overig gespecialiseerd personeel.



Waterschade

De meest voorkomende schades ontstaan na zware regenval, rioolterugslag, bluswerkzaamheden of andere soorten overstromingen.

Door onze ruime ervaring met waterschades kunnen wij snel en adequaat reageren. Dit alles om de gevolgschade voor u zoveel mogelijk te beperken.

Wij maken gebruik van een ruim assortiment materialen waarbij we beschikking hebben over o.a.: aggregaten, verdeelkasten, noodverlichting, ontvochtigingsapparatuur, ventilatoren, noodkoelunits en verwarmingsunits inclusief de benodigde bekabeling.

Ook wanneer u een vocht en/of temperatuur probleem in een ruimte heeft, kunnen wij u de juiste oplossing bieden.



SAS VAN DEN BOSCH BV

VERHUUR TELEFOON 0800 - BOSCHBV (267 24 28)

Calamiteiten support




Brandschade

Brand ontstaat veelal door kortsluiting of blikseminslag.

De kans op kortsluiting met als gevolg brand komt veelvuldig voor in slecht onderhouden technische installaties, maar ook na wateroverlast kan er een kortsluiting in een installatie ontstaan. De gevolgschade na brand bestaat vooral uit rook of roet en vaak ook waterschade.

In de meeste gevallen kunnen er door snel actie te ondernemen veel van de voor u belangrijke goederen nog gered worden.

Na een professionele reiniging worden de verschillende onderdelen gedroogd in een speciaal daarvoor ingerichte droogkamer.

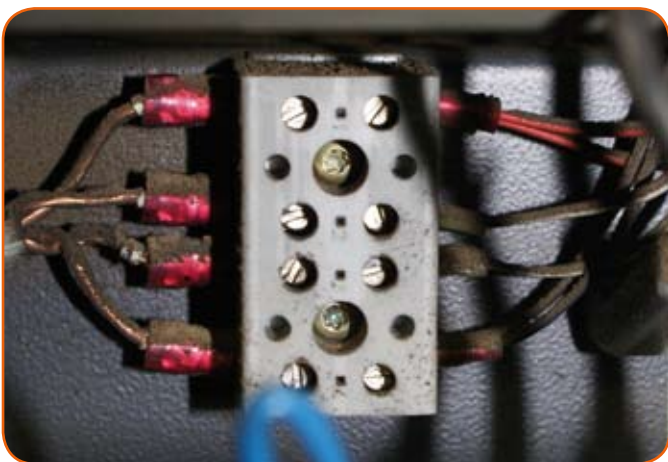

SAS VAN DEN BOSCH BV

VERHUUR TELEFOON 0800 - BOSCHBV (267 24 28)

Technisch onderhoud

Technisch onderhoud

Een van onze specialismen is het preventief onderhouden van verschillende technische installaties op zowel elektrotechnisch als werktuigbouwkundig gebied in de industrie, petrochemie en offshore. Bij periodieke onderhoudswerkzaamheden als luchtbehandelingskasten, warmtekrachtkoppelingen, leidingstraces etc controleren wij de installatie en indien nodig vervangen wij voor u de v-snaren, filters en kabels. Deze onderhoudswerkzaamheden kunnen wij geheel voor u op locatie uitvoeren, maar ook indien gewenst na demontage gedeeltelijk in een van onze speciaal daarvoor ingerichte filialen. Tevens kunnen wij voor u de servicedienst op gebied van gebouwbeheer geheel of gedeeltelijk uitvoeren en panden al dan niet casco opleveren.

Verhuur

Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren, maken wij veelal gebruik van eigen materiaal. Echter al onze machines zijn ook bij ons te huur waarbij wij ook zorgdragen voor de plaatsing en installatie. Uiteraard worden onze machines goed onderhouden en voldoen aan de benodigde veiligheidsvoorschriften.

- Noodverwarming van 3 kW tot en met 350 kW
- Ventilatieapparatuur (1.700 m³ t/m 80.000 m³ lucht per uur)
- Ontvochtigingsapparatuur
- Bevochtigingsapparatuur
- Koudwatermachines
(chillers met een capaciteit van 25 kW tot en met 750 kW)
- Airco's vanaf 2 kW tot en met 20 kW
- Deoverdampers tot 1.000 m³, dompelpompen, waterzuigers en luchtreinigers

Noodstroomvoorzieningen

- Aggregaten van 5 kVA tot en met 1.000 kVA
- Verdeelkasten en bekabeling
- Brandstoftanks
- Verplaatsbare noodverlichting
- Bouwlampen



SAS VAN DEN BOSCH BV

VERHUUR TELEFOON 0800 - BOSCHBV (267 24 28)

AGGREGAAT BENZINE 7 kVA

Vermogen	: 5,6 kW
Aansluiting	: 1 x 230 V CEE, 1 x 400 V / 16 A 5 polig
Tankinhoud	: 6,5 liter/uur
Brandstofverbruik	: gem. 2,1 liter/uur
Afmeting L x B x H	: 830 x 530 x 530 mm
Gewicht	: 74 kg



AGGREGAAT DIESEL GELUID GEDEMPT 60 kVA

Vermogen	: 48 kW / 86 A
Aansluiting	: 1 x 230 V CEE, 1 x 400 V 63 A 5 p, 1 x klemmenstrook aansluiting
Tankinhoud	: 154 liter
Brandstofverbruik	: gem. 10,9 liter/uur
Afmeting L x B x H	: 2.800 x 980 x 1.550 mm
Gewicht	: 1.775 kg



AGGREGAAT DIESEL GELUID GEDEMPT 100 kVA

Vermogen	: 80 kW / 144 A
Aansluiting	: 1 x 400 V 63 A 5 p CEE, 1 x 400 V 25 A 5 p CEE, 1 x klemmenstrook aansluiting
Tankinhoud	: 168 liter
Brandstofverbruik	: gem. 17,3 liter/uur
Afmeting L x B x H	: 3.500 x 1.100 x 1.785 mm
Gewicht	: 2.169 kg



VERDEELKAST INGAAND 400 V 32 A 5 p CEE

Ook leverbaar in 63 A en 125 A

Invoer steker	: 400 V 32 A, 5 p CEE 32 A doorlusbaar
Uitgaand	: 3 x 230 V 3 p CEE, 230 V 2 p RA, ook verkrijgbaar in; 6 x 3 p 230 V CEE Met zekeringautomaat en aardlekschakeling 30 mA
Afmetingen L x B x H	: 450 x 370 x 560 mm
Gewicht	: 7,5 kg



VERLENGKABELS 230 V

- Verlengkabel : 230 V 16 A 2 p RA
- Lengte : 25 m
- Kabelhaspel : 230 V 16 A RA
- Lengte : 40 m op haspel met aardlekschakelaar



VERLENGKABELS 400 V 32 A CEE

- Verlengkabel : 400 V 32 A 5 p CEE
- Lengte : 25 m

VERLENGKABELS 400 V 63 A CEE

- Verlengkabel : 400 V 63 A 5 p CEE
- Lengte : 25 m



VERLOOP

- Verloop : van CEE 32 A, 5 polig naar CEE 32 A, 4 polig



IBC BRANDSTOFTANK 995 LITER

- Uitvoering : KIWA certificaat
- Inhoud : 995 liter
- Gewicht : 465 kg
- Afmetingen L x B x H : 1.560 x 1.192 x 1.300 mm
- Pompruimte in mm : 300

IBC BRANDSTOFTANK 2000 LITER

- Uitvoering : KIWA certificaat
- Inhoud : 2000 liter
- Gewicht : 860 kg
- Afmetingen L x B x H : 2.190 x 1.192 x 1.500 mm
- Pompruimte in mm : 300



ADSORPTIE LUCHTONTVOCHTIGERS TTR 160

Ontvochtigingscapaciteit	: 0,65 kg/uur bij 20 °C / 60% RV
Proceslucht	: 160 m ³ /uur
Regeneratielucht	: 40 m ³ /uur (vrij uitblazend)
Stroomsterkte	: 4 A
Opgenomen vermogen	: 0,9 kW
Elektrische verwarming	: 0,7 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Diameter afvoer Ø	: 100 mm
Afmetingen L x B x H	: 420 x 300 x 300 mm
Gewicht	: 15 kg



ADSORPTIE LUCHTONTVOCHTIGERS TTR 250

Ontvochtigingscapaciteit	: 1,1 kg/uur bij 20 °C / 60% RV
Proceslucht	: 250 m ³ /uur
Regeneratielucht	: 70 m ³ /uur (vrij uitblazend)
Stroomsterkte	: 4,5 A
Opgenomen vermogen	: 1,1 kW
Elektrische verwarming	: 0,8 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Diameter afvoer Ø	: 100 mm
Afmetingen L x B x H	: 382 x 350 x 335 mm
Gewicht	: 17 kg



LUCHTONTVOCHTIGER TTK 100 S

Luchtverplaatsing	: 190 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 0,62 kW
Inzetbaar tussen	: 5 °C - 35 °C
Afmeting H x B x D	: 620 x 390 x 315 mm
Gewicht	: 21 kg
Ontvochtigingscapaciteit	: max. 24 uur 30 liter



BOUWDROGER DF 200

Luchtverplaatsing	: 230 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 3,4 A
Opgenomen vermogen	: gem. 590 W - max. 800 W
Inzetbaar tussen	: 0 °C - 40 °C
Afmeting H x B x D	: 720 x 510 x 480 mm
Gewicht	: 35 kg
Ontvochtigingscapaciteit	: max. 24 uur 35 liter
Bij 25 °C / 75 % RV	: 20 liter



BOUWDROGER DF 300

Luchtverplaatsing	: 390 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 4 A
Opgenomen vermogen	: gem. 650 W - max. 980 W
Inzetbaar tussen	: 0 °C - 40 °C
Afmeting H x B x D	: 820 x 365 x 363 mm
Gewicht	: 38 kg
Ontvochtigingscapaciteit	: max. 24 uur 60 liter
Bij 20 °C / 75 % RV	: 30 liter



BOUWDROGER DF 400

Luchtverplaatsing	: 420 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 6,2 A
Opgenomen vermogen	: gem. 1.200 W - max. 1.400 W
Inzetbaar tussen	: 0 °C - 40 °C
Afmeting H x B x D	: 854 x 510 x 480 mm
Gewicht	: 42 kg
Ontvochtigingscapaciteit	: max. 24 uur 75 liter
Bij 25 °C / 75 % RV	: 38 liter



BOUWDROGER DF 600

Luchtverplaatsing	: 710 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 7,5 A
Opgenomen vermogen	: gem. 1.070 W - max. 1.730 W
Inzetbaar tussen	: 0 °C - 40 °C
Afmeting H x B x D	: 1.020 x 585 x 500 mm
Gewicht	: 68 kg
Ontvochtigingscapaciteit	: max. 24 uur 125 liter
Bij 20 °C / 75% RV	: 67 liter



BOUWDROGER DF 800

Luchtverplaatsing	: 940 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 9,5 A
Opgenomen vermogen	: gem. 2.100 W- max. 2.400 W
Inzetbaar tussen	: 0 °C - 40 °C
Afmeting H x B x D	: 1.020 x 630 x 585 mm
Gewicht	: 71 kg
Ontvochtigingscapaciteit	: max. 24 uur 150 liter
Bij 25 °C / 75% RV	: 75 liter



BOUWDROGER DH 150 GXF

Luchtverplaatsing	: 2.200 m ³ /uur
Stroomspanning	: 400 V / 6,75 A
Opgenomen vermogen	: gem. 2.700 W- max. 3.050 W
Inzetbaar tussen	: 0 °C - 40 °C
Afmeting H x B x D	: 1.313 x 660 x 660 mm
Gewicht	: 130 kg
Ontvochtigingscapaciteit	: max. 24 uur 450 liter
Bij 25 °C / 75% RV	: 190 liter



POMPKIT

Vermogen	: 0,22 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Wateropbrengst	: 80 liter/min.
Inhoud waterreservoir	: 30 liter
Opvoerhoogte	: 5 m
Afmeting L x B x H	: 409 x 311 x 360 mm
Gewicht	: 9,2 kg



LUCHTBEVOCHTIGER DEO FRESH

Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 40 W
Ventilator standen	: 2
Inzetbaar voor ruimtes	: 150 m ³
Inhoud waterreservoir	: 6 liter
Intern filter	: ja
Gewicht	: 3,5 kg
Afmeting L x B x H	: 440 x 255 x 280 mm



LUCHTBEVOCHTIGER B 250

Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 50 W
Ventilator standen	: 4
Inzetbaar voor ruimtes	: 450 m ³
Inhoud waterreservoir	: 25 liter
Intern filter	: ja
Hygrostaat	: intern
Gewicht	: 20 kg
Afmeting H x B x D	: 670 x 600 x 300 mm



LUCHTBEVOCHTIGER B 500

Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 125 W
Ventilator standen	: 4
Inzetbaar voor ruimtes	: 1.050 m ³
Inhoud watercontainer	: 50 liter
Interne filter	: ja
Hygrostaat	: extern
Gewicht	: 24 kg
Afmeting L x B x H	: 365 x 755 x 620 mm



LUCHTBEVOCHTIGER B 2000

Luchtstroom	: 2.500 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Vermogen fan	: 0,37 kW 3 A
Vermogen waterpomp	: min. 0,016 kW max. 0,17 kW
Afmetingen L x B x H	: 830 x 840 x 1.560 mm



VENTILATOR TTV 4500

Luchtverplaatsing stand 1	: 2.000 m ³ /uur
Luchtverplaatsing stand 2	: 3.000 m ³ /uur
Luchtverplaatsing stand 3	: 4.500 m ³ /uur
Max. luchtdruk	: 80 Pa
Stroomspanning	: 230 V /50 Hz (1,1 A)
Opgenomen vermogen	: 0,23 kW
Beschermingsklasse	: IP 55
Stofzak toepasbaar	: geschikt voor aansluiten van een 3 meter stofzak
Afmetingen L x B x H	: 210 x 510 x 510 mm
Gewicht	: 12,5 kg



VENTILATOR TTV 7000

Luchtverplaatsing stand 1	: 3.000 m ³ /uur
Luchtverplaatsing stand 2	: 4.500 m ³ /uur
Luchtverplaatsing stand 3	: 7.000 m ³ /uur
Max. luchtdruk	: 80 Pa
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz (2 A)
Opgenomen vermogen	: 0,46 kW
Beschermingsklasse	: IP 55
Stofzak toepasbaar	: geschikt voor aansluiten van een 3 meter stofzak
Afmetingen L x B x H	: 240 x 620 x 620 mm
Gewicht	: 15 kg



MOBIELE VENTILATOR TFV 100

Luchtopbrengst	: 1.900 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz (10 A)
Opgenomen vermogen	: 0,55 kW
Diameter aanzuig/uitblaas Ø	: 200 mm
Beschermingsklasse	: IP 55
Geluidsniveau op 1m	: 62 dB(A)
Afmetingen L x B x H	: 440 x 490 x 645 mm
Gewicht	: 18,5 kg



MOBIELE VENTILATOR TFV 300

Luchtopbrengst	: 5.200 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz (16 A)
Opgenomen vermogen	: 2,2 kW
Diameter aanzuig/uitblaas Ø	: 300 mm
Beschermingsklasse	: IP 55
Geluidsniveau op 1m	: 78 dB(A)
Afmetingen L x B x H	: 630 x 580 x 970 mm
Gewicht	: 38 kg



MOBIELE VENTILATOR TFV 900

Luchtopbrengst	: 23.000 m ³ /uur
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz (25 A)
Opgenomen vermogen	: 7,5 kW
Diameter aanzuig/uitblaas Ø	: 600 mm / 450 mm
Beschermingsklasse	: IP 55
Geluidsniveau op 1m	: 78 dB(A)
Afmetingen L x B x H	: 1.330 x 1.480 x 1.875 mm
Gewicht	: 325 kg



VENTILATOR TFV 900 MM

Luchtopbrengst	: 35.000 m ³ /uur
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz (63 A)
Opgenomen vermogen	: 18,5 kW
Mobiliteit	: heftruck / kraan
Slangaansluiting aanzuig Ø	: 600 mm
Slangaansluiting uitblaas Ø	: 450 mm
Afmetingen L x B x H	: 1.620 x 820 x 1.480 mm
Gewicht	: 375 kg
Geluidsniveau op 1 mtr.	: 78 dB(A)



VENTILATOR TTV 20000

Luchtverplaatsing	: 20.000 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz (3,5 A)
Opgenomen vermogen	: 0,79 kW
Afmetingen L x B x H	: 1.080 x 810 x 1.320 mm
Gewicht	: 60 kg



VENTILATOR TTV 40000

Luchtverplaatsing	: 40.000 m ³ /uur
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz (16 A)
Opgenomen vermogen	: 5,4 kW
Afmetingen L x B x H	: 1.080 x 810 x 1.320 mm
Gewicht	: 60 kg



LUCHTSLANG BLAUW

Omschrijving	: Flexibele luchttransportslang uitgevoerd in polyester met TPEU coating van 140 gr/m ²
Maten	: Div. maten van 200 tot 550 mm
Standaard lengte	: 7,6 m
Toegepast voor	: Ventilatoren en verwarming
Hittebestendig	: tot 130 °C



STOFZAK

Omschrijving	: Stofzak ten behoeve van afzuigen van bouwstoffen
Lengte	: 3 m
Toegepasbaar	: Toepasbaar op de TTV 4500 en de TTV 7000 axiaal ventilator



RADIATOR HEATER 700

Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Capaciteit	: 700 W
Standen	: 1
Thermostaat	: ja
Gewicht	: 4,6 kg
Afmeting H x B x D	: 390 x 300 x 100 mm



RADIATOR HEATER 2000

Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Capaciteit	: 1000 – 2000 W
Standen	: 2
Thermostaat	: ja
Gewicht	: 15 kg
Afmeting H x B x D	: 630 x 460 x 160 mm



ELEKTROHEATER DFS 3

Verwarmingscapaciteit	: 3 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Oververhittingsbeveiliging	: ja
Stroomsterkte	: 13,6 A
Gewicht	: 9,5 kg
Afmetingen L x B x H	: 460 x 330 x 630 mm



ELEKTROHEATER DFE 25

Verwarmingscapaciteit	: 3 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 360 m ³ /uur
Oververhittingsbeveiliging	: ja
Stroomsterkte	: 13,6 A
Uitblaasopening Ø	: 155 mm
Afmetingen L x B x H	: 279 x 254 x 305 mm
Gewicht	: 9,2 kg



ELEKTROHEATER DFE 65

Verwarmingscapaciteit	: 6-9-12 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 600 m ³ /uur
Oververhittingsbeveiliging	: ja
Stroomsterkte	: 18 A
Uitblaasopening Ø	: 300 mm
Afmetingen L x B x H	: 610 x 356 x 445 mm
Gewicht	: 25 kg



ELEKTROHEATER DFE 95

Verwarmingscapaciteit	: 9-13-18 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 1520 m ³ /uur
Oververhittingsbeveiliging	: ja
Stroomsterkte	: 27,2 A
Uitblaasopening Ø	: 300 mm
Afmetingen L x B x H	: 470 x 406 x 578 mm
Gewicht	: 32 kg



ELEKTROHEATER DFE 20CT

Verwarmingscapaciteit	: 3 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 200 m³/uur
Thermostaat	: ja
Oververhittingsbeveiliging	: ja
Stroomsterkte	: 14 A
Uitblaasopening Ø	: 100 mm
Afmetingen L x B x H	: 400 x 270 x 340 mm
Gewicht	: 9 kg



ELEKTROHEATER DFE 40CT

Verwarmingscapaciteit	: 9 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 450 m³/uur
Thermostaat	: ja
Oververhittingsbeveiliging	: ja
Stroomsterkte	: 14 A
Uitblaasopening Ø	: 120 mm
Afmetingen L x B x H	: 680 x 270 x 340 mm
Gewicht	: 16 kg



ELEKTROHEATER DFE 80CTS

Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 900 m³/uur
Thermostaat	: ja
Oververhittingsbeveiliging	: ja
Stroomsterkte	: 23 A
Uitblaasopening Ø	: 200 mm
Afmetingen L x B x H	: 980 x 430 x 450 mm
Gewicht	: 24 kg



INDIRECT GESTOOKTE OLIEHEATER IMA 61

Verwarmingscapaciteit	: 65 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 3.100 m ³ /uur
Brandstofverbruik	: gem. 3,3 liter/uur – max. 5,4 liter/uur
Stroomsterkte	: 2,8 A
Luchtuitlaat Ø	: 400 mm
Uitlaatgasaansluiting Ø	: 180 mm
Afmeting L x B x H	: 1.510 x 710 x 1.280 mm
Gewicht	: 190 kg



INDIRECT GESTOOKTE OLIEHEATER CLK 150

Verwarmingscapaciteit	: 144 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 8.920 m ³ /uur
Brandstofverbruik	: gem. 9,0 liter/uur max. 14,0 liter/uur
Stroomsterkte	: 8,5 A
Luchtuitlaat Ø	: 500 mm
Uitlaatgasaansluiting Ø	: 200 mm
Afmeting L x B x H	: 2.100 x 920 x 1.350 mm
Gewicht	: 312 kg



INDIRECT GESTOOKTE OLIEHEATER HTK 160

Verwarmingscapaciteit	: 160 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 12.780 m ³ /uur
Brandstofverbruik	: gem. 10,7 liter/uur – max. 15,7 liter/uur
Stroomsterkte	: 10 A
Luchtuitlaat Ø	: 500 mm
Uitlaatgasaansluiting Ø	: 200 mm
Afmeting L x B x H	: 2.380 x 785 x 1.245 mm
Gewicht	: 385 kg



INDIRECT GESTOOKTE OLIEHEATER HTL-180

Verwarmingscapaciteit	: 180 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 12.120 m ³ /uur
Brandstofverbruik	: gem. 12,7 liter/uur – max. 18,2 liter/uur
Stroomsterkte	: 7,1 A
Luchtuitlaat Ø	: 500 mm
Uitlaatgasaansluiting Ø	: 200 mm
Afmeting L x B x H	: 2.400 x 800 x 1.370 mm
Gewicht	: 460 kg



INDIRECT GESTOOKTE OLIEHEATER HTL 250-FB

Verwarmingscapaciteit	: 220 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 13.860 m ³ /uur
Brandstofverbruik	: gem. 13,0 liter/uur – max. 18,0 liter/uur
Stroomsterkte	: 9,8 A
Luchtuitlaat Ø	: 550 mm
Uitlaatgasaansluiting Ø	: 200 mm
Afmeting L x B x H	: 2.400 x 800 x 1.370 mm
Gewicht	: 505 kg



INDIRECT GESTOOKTE OLIEHEATER IMAC 4000

Verwarmingscapaciteit	: 240/350 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 18.000 / 24.000 m ³ /uur
Brandstofverbruik	: gem. 22,0 liter/uur – max. 31,5 liter/uur
Stroomsterkte	: 20 A
Luchtuitlaat Ø	: 600 mm
Uitlaatgasaansluiting Ø	: 300 mm
Afmeting L x B x H	: 3.850 x 1.200 x 1.880 mm
Gewicht	: 1.300 kg



MOBIEL KETELHUIS B 45

Verwarmingscapaciteit	: 52 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Stroomverbruik bedrijfsvermogen	: 230 W
Stroomverbruik startvermogen	: 740 W
Watertemperatuur	: 35 °C / 90 °C
Waterinhoud	: 98 liter
Tapcapaciteit bij 60 °C	: 14 liter/min
Bedrijfsdruk in bar	: 2
Werkdruk in bar	: 3
C.V. aansluiting	: 1,5"
Uitlaatgasaansluiting Ø	: 150 mm
Brandstof	: HBO-1
Tankinhoud	: externe tank
Afmeting H x B x D	: 970 x 570 x 560 mm
Gewicht	: 210 kg
Opstelling	: in vandalisme bestendige container



GAS HEATER PGT – 30E

Verwarmingscapaciteit	: 10 - 26 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 800 m ³ /uur
Aansluitdruk	: 1,5 bar
Gassoort	: propaan
Gas verbruik	: 0,78 - 2,0 kg/uur
Afmeting L x B x H	: 450 x 260 x 410 mm
Gewicht	: 12 kg



GAS HEATER PGT – 60E

Verwarmingscapaciteit	: 25 - 55 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 1.450 m ³ /uur
Aansluitdruk	: 1,5 bar
Gassoort	: propaan
Gas verbruik	: 1,95 - 4,27 kg/uur
Afmeting L x B x H	: 650 x 320 x 510 mm
Gewicht	: 20 kg



KOPPELSET GASHEATER PGT – 30/60

Voor het verhogen van de verdampingscapaciteit



PATIOHEATER COSYSTAND PROFI

Verwarmingscapaciteit	: 5 - 12 kW
Diameter reflector	: 76 cm
Aansluitdruk	: 150 mbar
Gassoort	: propaan
Gas verbruik	: 936 kg/uur
Afmeting hoogte	: 2,30 m / 1,55 m
Gewicht	: 20 kg



AIRCONDITIONING LUCHTGEKOELD AELY12

Koelcapaciteit	: 3,5 kW
Luchtopbrengst (3 standen)	: 470 / 520 / 570 m³/uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Vermogen	: 1,45 kW
Max. lengte luchtslang	: 2,5 m
Afmetingen B x D x H	: 550 x 450 x 840 mm
Gewicht	: 45 kg



AIRCONDITIONING LUCHTGEKOELD 4100 W

Koelcapaciteit	: 4,1 kW
Luchtopbrengst (3 standen)	: 260 / 310 / 360 m³/uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Vermogen	: 1,6 kW
Max. lengte luchtslang	: 2,5 m
Afmeting B x D x H	: 480 x 400 x 840 mm
Gewicht	: 34 kg



AIRCONDITIONING Aelia 14 N

Koelcapaciteit	: 4,17 kW
Luchtopbrengst (3 standen)	: 356 / 401 / 433 m³/uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Vermogen	: 1,54 kW
Max. lengte koelleiding	: 3 m
Afm. binnenunit B x D x H	: 470 x 360 x 800 mm
Afm. buitenunit B x D x H	: 440 x 320 x 540 mm
Gewicht binnenunit	: 38 kg
Gewicht buitenunit	: 17 kg



AIRCONDITIONING VDB 4500 SPU LUCHT-/ WATERGEKOELD

Koelcapaciteit maximaal	: 5,5 kW
Instelbare ruimtetemp.	: 10-35 °C
Luchtopbrengst (2 standen)	: 535 / 750 m³/uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 1,75 kW
Temperatuurregeling	: thermostaat
Condenswaterafvoer	: condenswaterpomp
Afmeting L x B x H	: 330 x 695 x 954 mm
Gewicht binnenunit	: 105 kg
Gewicht buitenunit	: 20 kg
Max. lengte leidingset	: 25 m



AIRCONDITIONING VDB 4500 WL WATERGEKOELD

Koelcapaciteit maximaal	: 5,5 kW
Instelbare ruimtetemp.	: 10-35 °C
Luchtopbrengst (2 standen)	: 535 / 750 m³/uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 1,75 kW
Temperatuurregeling	: thermostaat
Condenswaterafvoer	: condenswaterpomp
Afmeting L x B x H	: 330 x 695 x 954 mm
Gewicht	: 105 kg



AIRCONDITIONING VDB 4500 SC LUCHTGEKOELD

Koelcapaciteit maximaal	: 5,5 kW
Instelbare ruimtetemp.	: 10-34 °C
Luchtopbrengst (2 standen)	: 535 / 800 m³/uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 1,75 kW
Temperatuurregeling	: thermostaat
Warme luchtafvoer Ø	: 2 x 125 mm
Spot cool plenum Ø	: 2 x 150 mm
Condenswaterafvoer	: watertank
Afmeting L x B x H	: 458 x 695 x 954 mm
Gewicht	: 95 kg



AIRCONDITIONING VDB 6500SPU LUCHT-/WATERGEKOELD

Koelcapaciteit	: 6,5 kW
Luchtopbrengst (2 standen)	: 1.050 / 1.600 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 2.76 kW
Ventilatieregeling	: 2 standen
Afmeting L x B x H	: 855 x 385 x 1.245 mm
Afmeting buitenunit	: 695 x 280 x 520 mm
Gewicht binnenunit	: 101 kg
Gewicht buitenunit	: 20 kg
Max. lengte leidingset	: 25 m



AIRCONDITIONING VDB 6500WL WATERGEKOELD

Koelcapaciteit	: 6,5 kW
Luchtopbrengst (2 standen)	: 1.050 / 1.600 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 2,76 kW
Ventilatieregeling	: 2 standen
Max. waterverbruik	: 7 liter/min.
Afmeting L x B x H	: 855 x 385 x 1.245 mm
Gewicht	: 101 kg



ROOFTOP 55 kW LUCHTGEKOELD

Koelcapaciteit	: 55 kW
Verwarmingscapaciteit	: 67 kW
Luchtopbrengst	: 11.400 m
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz 63 A
Opgenomen vermogen	: 21 kW
Afmetingen L x B x D	: 1.320 x 2.100 x 1.938 mm
Gewicht	: 800 kg



Western OED A 80 AIRCONDITIONING LUCHT-/WATERGEKOELD

Koelcapaciteit	: 8,7 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz 20 A
Vermogen	: 2,7 kW
Luchtopbrengst	: 2.000 m³/uur
Ventilatieregeling	: 3 standen
Afmeting binnenunit	: 600 x 450 x 1.750 mm
Afmeting buitenunit	: 780 x 591 x 712 mm
Gewicht binnenunit	: 155 kg
Gewicht buitenunit	: 20 kg



Aely X1100 A0 AIRCONDITIONING WATERGEKOELD

Koelcapaciteit	: 11,7 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz 16 A
Vermogen	: 3,8 kW
Max. waterverbruik	: 65 liter/min.
Luchtopbrengst	: 1.500 / 2.000 / 2.500 m³/uur
Ventilatieregeling	: 3 standen
Afmeting binnenunit BxDxH	: 890 x 430 x 1.540 mm
Gewicht	: 151 kg



Aely X2450 A0 AIRCONDITIONING WATERGEKOELD

Koelcapaciteit	: 23 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz 25 A
Vermogen	: 7,1 kW
Max. waterverbruik	: 65 liter/min.
Luchtopbrengst	: 3.600 / 4.500 / 5.400 m³/uur
Ventilatieregeling	: 3 standen
Afmeting binnenunit BxDxH	: 1.300 x 600 x 1.840 mm
Gewicht binnenunit	: 305 kg



Aely X2450 AR AIRCONDITIONING LUCHT-/WATERGEKOELD

Koelcapaciteit	: 23 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz 25 A
Vermogen	: 8,9 kW
Luchtopbrengst	: 3.600 / 4.500 / 5.400 m ³ /uur
Ventilatieregeling	: 3 standen
Afmeting binnenunit BxDxH	: 1.300 x 600 x 1.840 mm
Afmeting buitenunit BxDxH	: 1.141 x 885 x 831 mm
Gewicht binnenunit	: 265 kg
Gewicht buitenunit	: 93 kg



ENVIROMAX 10 AIRCONDITIONING LUCHTGEKOELD

Koelcapaciteit	: 10 kW
Verwarmingscapaciteit	: 10 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz 16 A
Luchtopbrengst	: 1.450 m ³ /uur
Afmeting BxDxH	: 1.080 x 735 x 1.465 mm
Gewicht	: 175 kg
Luchtinblaas	: Rooster vrij uitblazend of d.m.v slangen 250 mm max 20 m
Luchttuitblaas	: Rooster vrij uitblazend of d.m.v slangen 250 mm max 5 m



ENVIROMAX 20 AIRCONDITIONING LUCHTGEKOELD

Koelcapaciteit	: 20 kW
Verwarmingscapaciteit	: 20 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz 32 A
Luchtopbrengst	: 2.975 m ³ /uur
Afmeting BxDxH	: 1.150 x 1.147 x 2.360 mm
Gewicht	: 375 kg
Luchtinblaas	: Rooster vrij uitblazend of d.m.v slangen 250 mm max 30 m
Luchttuitblaas	: Rooster vrij uitblazend of d.m.v slangen 250 mm max 10 m



HALOGEEN LAMPEN 300 – 1000

Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Wattage	: 300 – 1000 W
Kabellengte	: 5 m
Statief hoogte	: 2,50 m
Klasse	: 2, dubbel geïsoleerd



SONTELAMP

Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Wattage	: 400 W
Stroomsterkte	: 3,4 A
Kabellengte	: 5 m
Statief hoogte	: 2,50 m
Klasse	: 1, IP 65



TELESCOPISCHE LICHTMAST MET AGGREGAAT

Hoogte	: 2,1 m / 4,4 m
Wattage	: 4 x 400 W
Vermogen aggregaat	: 5,6 kW
Tankinhoud	: 6,5 liter
Mobiliteit	: terreinonderstel
Lier	: handmatig
Bruikbaar tot windkracht	: 7 Bf.
Tuien	: n.v.t.
Afmeting L x B x H	: 1.040 x 920 x 1.700 mm
Gewicht	: 165 kg



STOF / WATERZUIGER PULLMAN PV 350P

Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Motor vermogen	: 1400 W apart gekoeld
Pomp motor vermogen	: 650 W
Totaal vermogen	: 2050 W
Max. volume lucht	: 205 m ³ /uur
Max zuigfilter cap. van water	: 175 liter/min.
Tankinhoud	: 55 liter
Afmeting L x B x H	: 520 x 600 x 1.020 mm
Gewicht	: 47 kg



SCHROBMACHINE TASKI ERGODISC DUO

Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Motor vermogen	: 1100 W
Werkbreedte	: 43 cm (17 inch)
Snelheid	: 165 / 330 rpm
Motor hoogte	: 29,5 cm
Kabellengte	: 15 m
Gewicht	: 48 kg



ELEKTRISCHE TRAPPENLOPER MTK 130F

Hefvermogen	: 325 kg
Max. motorvermogen	: 350 W
Snelheid treden/min.	: 16 – 18
Gewicht incl. accu	: 36,5 kg
Max. treehoogte	: 210 mm
Accu capaciteit	: 24 V / 6,5 A
Accu oplaadtijd	: 9 uur
Wielen	: luchtbanden 260 x 85
Steunwielen	: rubber 85 x 30



TRANSPORTROLLERSET

Afmeting stuurwagen	: 580 x 820 x 110 mm
Eigen gewicht	: 54 kg
Draaiplateau	: 170 mm
Aantal wielen	: 12
Afmeting volgwagen	: 325 x 390 x 110 mm
Eigen gewicht	: 32 kg
Aantal wielen	: 12 per set
Draagend vermogen	: 18 ton



MACHINEHEFFER

Afmeting	: 330 x 247 x 310 mm
Eigen gewicht	: 29 kg
Hefhoogte	: 150 mm
Arbeidsdruk	: 520 bar
Draagend vermogen	: 10 ton



BALKENKLEM MET SPINDEL

Bek Wijdte	: 75 / 190 mm
Eigen gewicht	: 4 kg / per stuk
Draagend vermogen	: 3 ton



HANDKETINGTAKEL

Werklast	: 1,6 ton
Ketting	: Ø 7,1 m 1 part
Hijshoogte	: 6 m
Bed. hoogte	: 5,5 m



HANDRATELTAKEL

Werklast	: 1,6 ton
Ketting	: Ø 7,1 m 1 part
Hijshoogte	: 1,5 m



HEFTRUCKS

Heftrucks	: tot en met 16 ton.
Specificaties	: op aanvraag



[illegible]

Uitgave

SAS VAN DEN BOSCH BV
Ambachtsweg 44
2642 KT PIJNACKER
Telefoon 015 - 361 28 60

De uitgever is niet verantwoordelijk voor
eventuele zet en /of drukfouten in deze uitgave.
Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming
van de uitgever worden gebruikt en/of
vermenigvuldigd.

februari 2010

SAS VAN DEN BOSCH BV

VERHUUR TELEFOON 0800 - BOSCHBV (267 24 28)



PIJNACKER • Ambachtsweg 44 • 2641 KT Pijnacker

Telefoon 015 - 361 28 60 • Fax 015 - 361 30 75 • GSM 06 51 33 91 92

0800 - BOSCHBV (267 24 28)

info@sasvandenbosch.nl • www.sasvandenbosch.nl



ER IS NIETS WAAR WIJ GEEN OPLOSSING VOOR HEBBEN!